

rovatti pompe

Products you can rely on

Pompe orizzontali multistadio ad alta pressione


High pressure horizontal multistage pumps

GREEN
LINE

SK

Massima affidabilità
Vasto campo di prestazioni
Massima praticità

*Maximum reliability
Wide performance range
Maximum functionality*

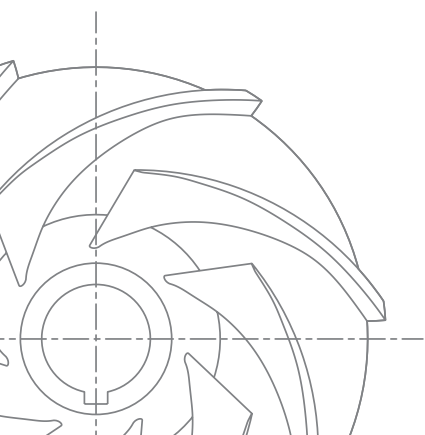

Massima affidabilità

- La costruzione solida e robusta e la qualità dei materiali di impiego garantiscono lunga durata in servizio e massima affidabilità.

Vasto campo di prestazioni

- L'ampia gamma di modelli permette di soddisfare un vasto campo di lavoro sia per portata che per prevalenza.

Massima praticità

- Il robusto supporto cuscinetti e il corpo mandata ruotabile lateralmente di 90° nei 2 sensi garantiscono la massima praticità di installazione.

Settori tipici di impiego

- Alimentazione idrica
- Impianti antincendio
- Impianti di pressurizzazione
- Industria generica
- Sistemi di irrigazione
- Acquedottistica

Maximum reliability

- The sturdy and robust construction and the high quality materials ensure long life functioning and maximum operational reliability.

Wide performance range

- The wide range of models can meet a wide performance range both for capacity and pressure.

Maximum functionality

- The sturdy bearing support and the scroll outlet with upwards delivery flange laterally rotating of 90° on both sides ensure maximum ease of installation.

Typical applications

- Water supply
- Firefighting
- Pressure boosting
- General industry
- Irrigation systems
- Municipal water supply

Dati generali

50Hz / 60Hz

	Ø nominale mandata	Portata max. [m³/h]	Prevalenza max. [m]	Potenza max. [kW]
SK50	DN40 - PN16/25	35	150	20
SK65	DN50 - PN16/25	60	195	45
SK80	DN65 - PN16	95	195	60
SK100	DN80 - PN16/25	155	185	90
SK125	DN100 - PN16	240	200	120
SK150	DN125 - PN16	300	165	130

General data

50Hz / 60Hz

	Nominal Ø outlet	Capacity max. [m³/h]	Head max. [m]	Power max. [kW]
SK50	DN40 - PN16/25	35	150	20
SK65	DN50 - PN16/25	60	195	45
SK80	DN65 - PN16	95	195	60
SK100	DN80 - PN16/25	155	185	90
SK125	DN100 - PN16	240	200	120
SK150	DN125 - PN16	300	165	130

Giranti
bilanciate idraulicamente
e dinamicamente

Impellers
hydraulically and
dynamically balanced

Affidabilità
Costruzione modulare
e robusta

Reliability
Modular and robust
construction

Anelli d'usura
facilmente sostituibili

Wear rings
easy replaceable

Twiner System®

Standard tenuta a baderna (**Twiner System®**) - Tenuta meccanica a richiesta
Gland packing (**Twiner System®**) standard - Mechanical seal on request

Le pompe Rovatti equipaggiate di **Twiner System®**
sono identificabili attraverso il relativo logo
Rovatti pumps equipped with **Twiner System®**
can be identified by its logo



Possibili aggiornamenti senza preavviso - Revision possible without prior notice